


Top Clean FLAT – Compact en Ultra-Dun

Deze robuuste, compacte en ultra-dunne entreemat met een hoogte van slechts 10 mm kan direct op een vlakke ondergrond worden gelegd. Wij raden deze versie aan voor binnen- en overdekte buitenruimten. Top Clean FLAT matten hebben een geluiddempende en antislip onderzijde van PE-schuim. De Top Clean Flat entreemat heeft een geprofileerd aluminium aanloopprofiel. Door de open constructie van de mat valt het vuil door de profielen en is de mat eenvoudig te reinigen.

Aluminium Profiel en Aanloopprofiel	Torsie bestendige aluminium profielen (EN AW 6060). Corrosiebestendig. Voorzien van vierzijdig aanloopprofiel.
Bovenzijde / Combinaties	Naaldvilt: UV bestendig zwaar belastbaar polypropyleen, slipweerstand R11 volgens DIN 51130 , Brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1 . Rubberprofiel: Antislip schraaprubber (EPDM), met groeven over lengte en breedte, zwaar belastbaar en UV-bestendig rubber conform DIN 7863 (op verzoek brandklasse Cfl-s1 volgens DIN EN 13501-1).
Onderzijde	Antislip PE schuimband.
Profiel Afstand	Top Clean FLAT 10 mm: 5 mm.
Uitwendige Afmeting	ca. 65 x 47 cm.

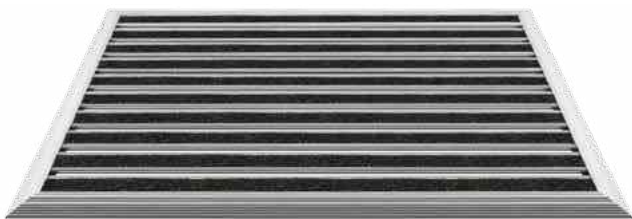

Compact en Ultra-Dun



Top Clean FLAT entreematten zijn apart verpakt voor een goede productpresentatie.

Top Clean FLAT

Naaldvilt



010

antraciet

Schraaprubber



zwart

Getoonde kleuren zijn indicatief.

-  Voor binnengebruik of overdekte ruimten
-  Voor buitengebruik
-  Recyclebaar



Antislip PE schuimband



Vierzijdig aanloopprofiel

